



GW 射流器用于河道复氧



特性:

- 1 吸入的气体（空气和氧气）经文丘里射流混合腔和水底喷嘴两次射流搅拌，并且气体与水体接触时间较长，能够保证在即使较浅的水深下，也有较高的氧转移效率。
- 2 射流器机组集中安装于河岸，管理和维护很方便。
- 3 二次射流增效喷嘴和管道安装于水底，安装简便，河面美观不影响通行。
- 4 射流机组为撬装式结构，移动方便。





吸气性能性能曲线:

GW3600 系列

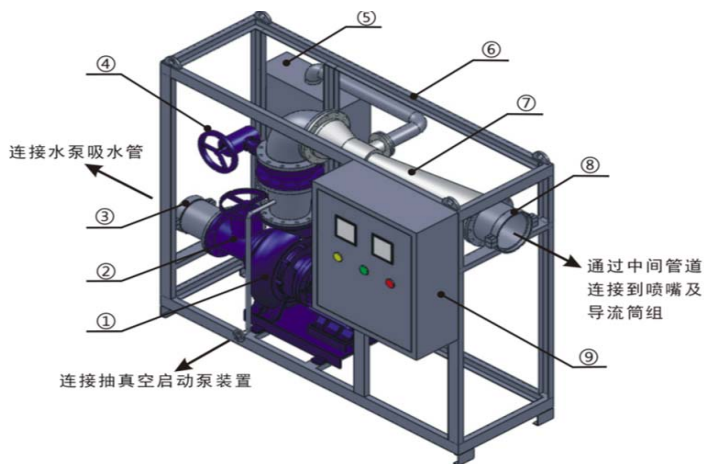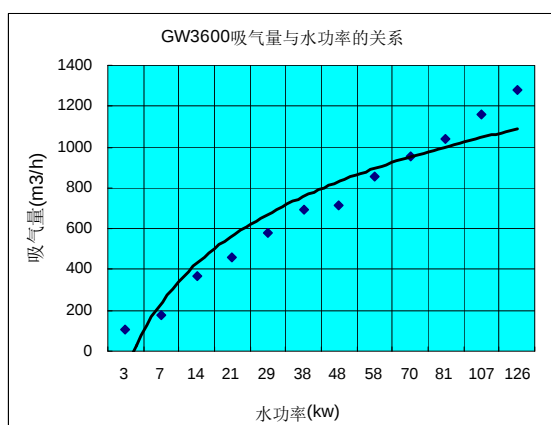

GW3600-B-37曝气机组

GW1200 系列

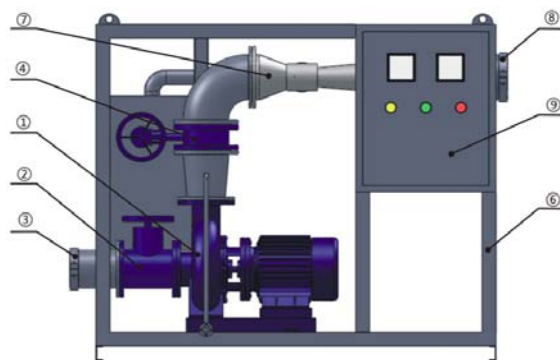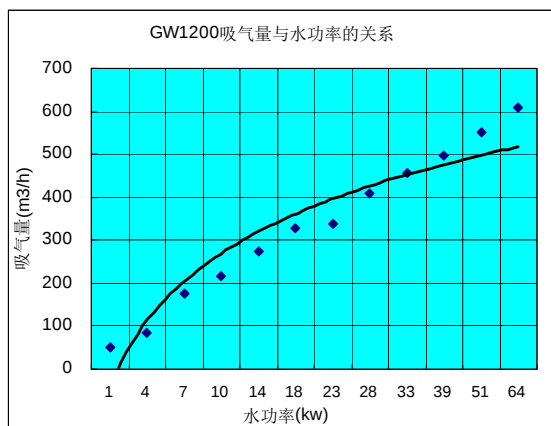



GW1200-B-37曝气机组





成都绿水科技有限公司

成都绿水科技有限公司
地址:成都市高新区府城大道中段 88 号中航城市广场 1408 室 邮编:610041
电话:028-85130135 传真:028-85195416
E-mail: jane1984@cd-greenwater.com
<http://www.cd-greenwater.com>



GW800 系列

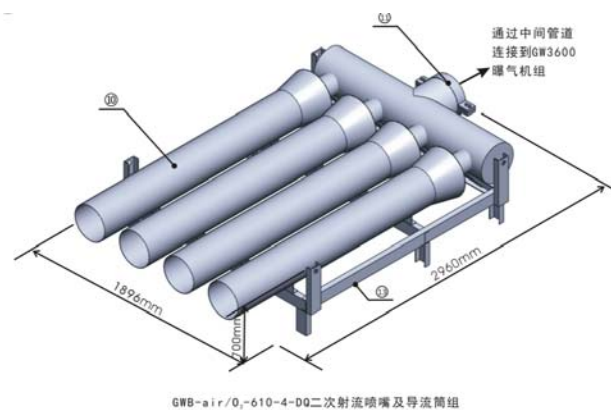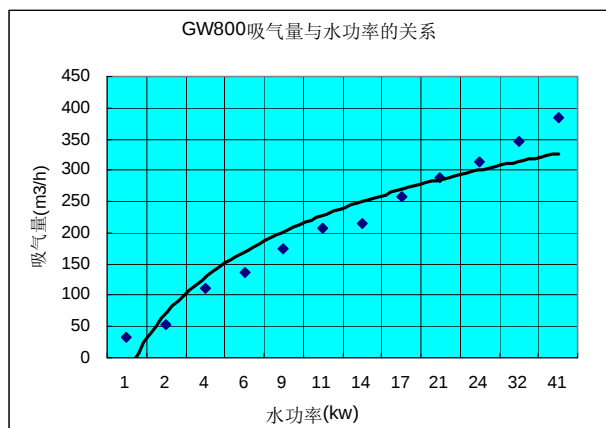

GW400 系列

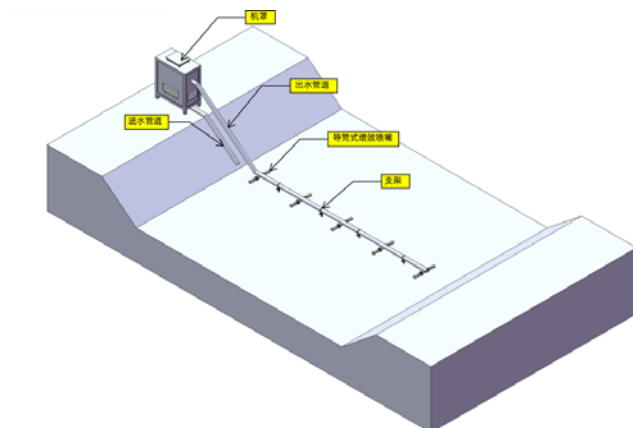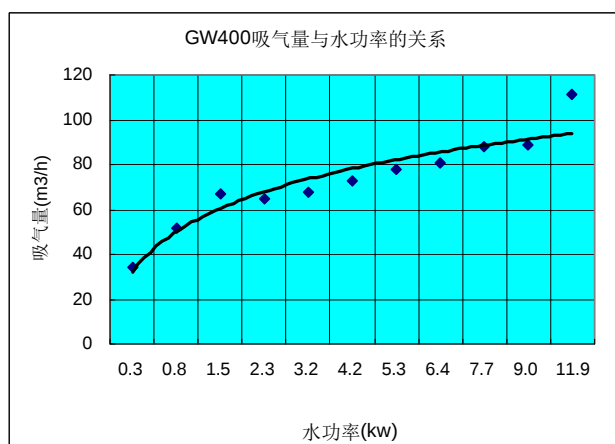

GW300 系列

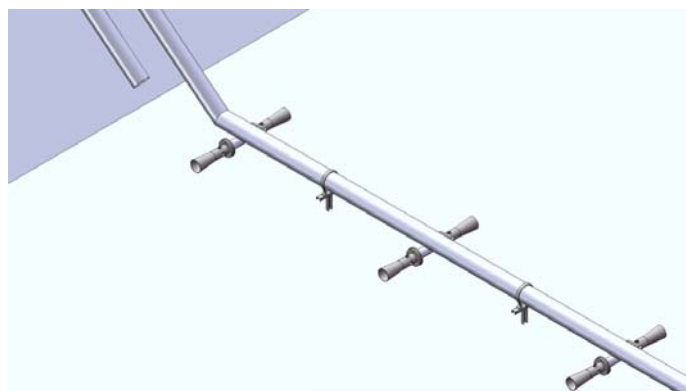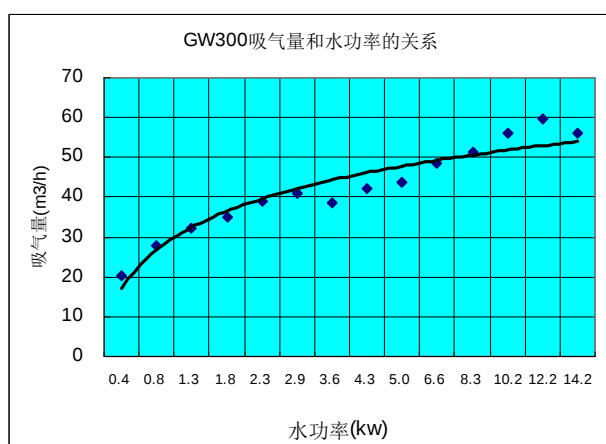

成都绿水科技有限公司

地址: 成都高新区府城大道中段88号中航城市广场1408室
邮编: 610041
电话: 028-85130135
传真: 028-85195416
Email: jane1984@cd-greenwater.com
网址: www.cd-greenwater.com